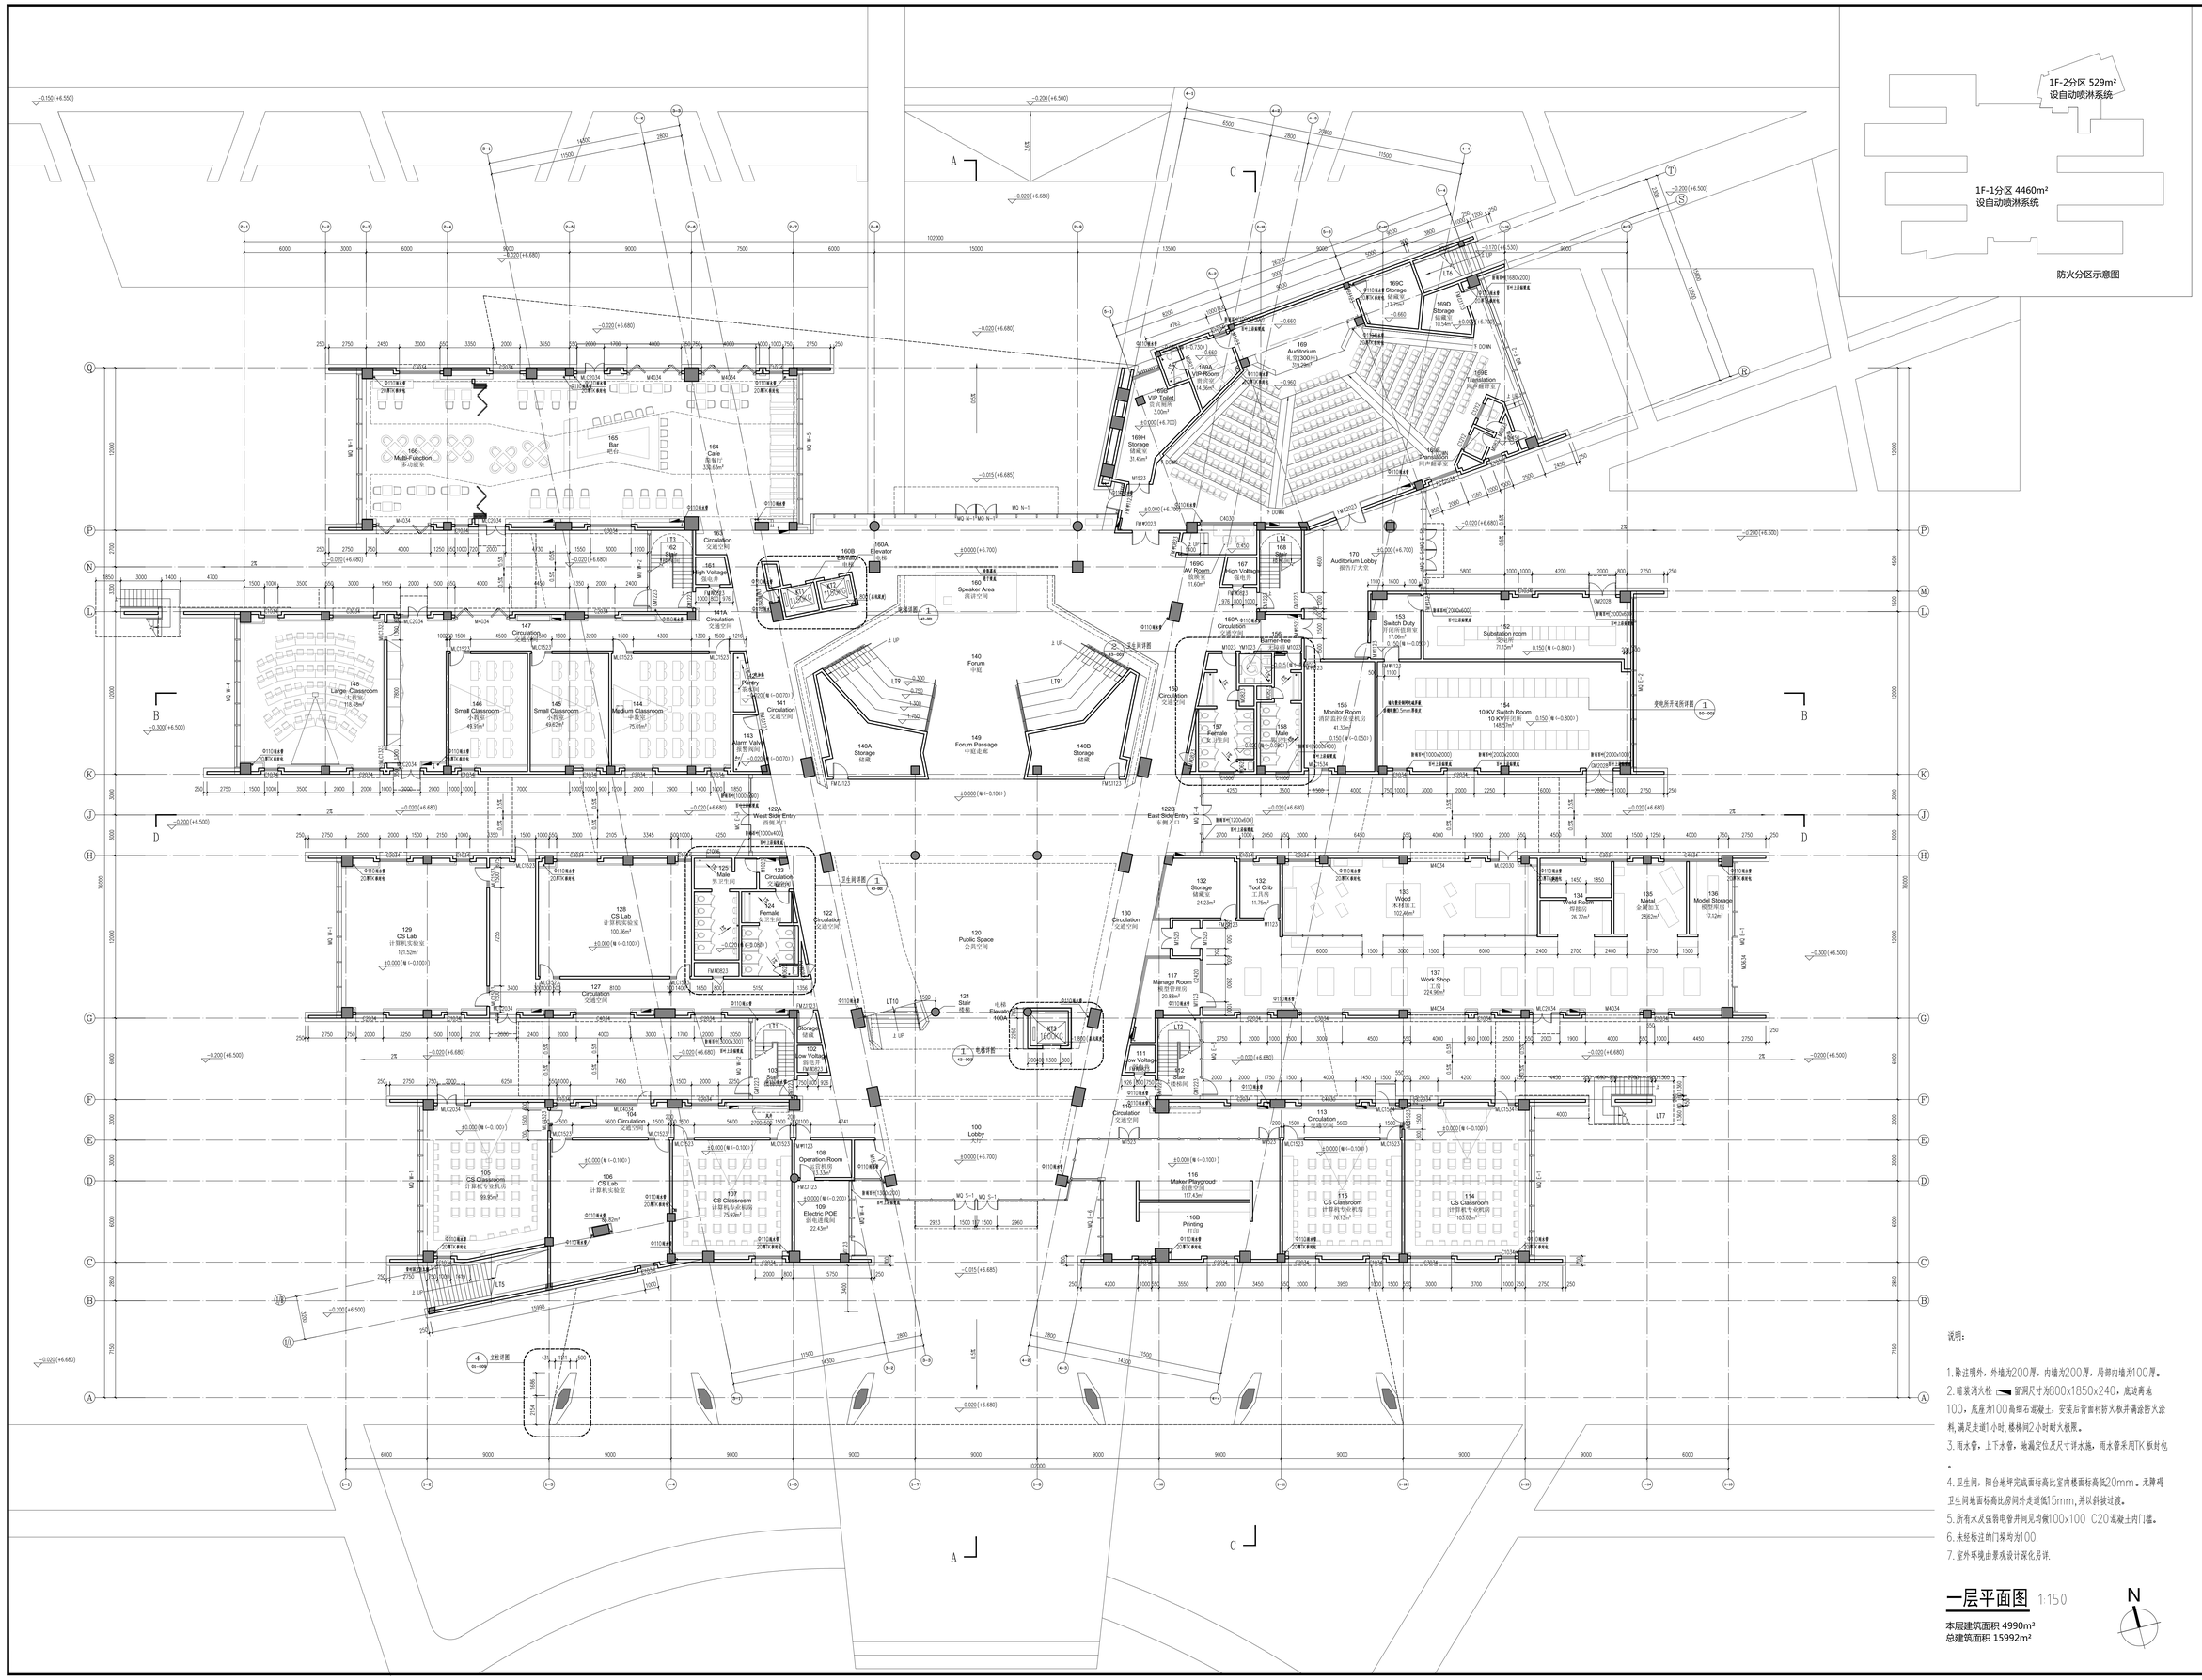

说明:

1.除注明外，外墙为200厚，内墙为200厚，局部内墙为100厚。
2.暗装消火栓 留洞尺寸为800x1850x240，底边离地100，底座为100高细石混凝土，安装后背面材防火板并满涂防火涂料，满足走道1小时，楼梯间2小时耐火极限。
3.雨水管，上下水管，地漏定位及尺寸详水施，雨水管采用TK板封包。
4.卫生间，阳台地坪完成面标高比室内楼面标高低20mm。无障碍卫生间地面标高比房间外走道低15mm,并以斜披过渡。
5.所有水及强弱电管井洞尺均留100x100 C20混凝土内门槛。
6.未经标注的门垛均为100.
7.室外环境由景观设计深化另详.

一层平面图 1:150

本层建筑面积 4990m²
总建筑面积 15992m²

N

不得擅自更改尺寸施工，如有任何不得事宜，请在施工前与设计师会商。本图设计内容未经设计师书面同意，不得出卖它人或扩建用。
DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE LENT WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

中天建设集团有限公司
ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
地址：浙江杭州城星路69号中天国开大厦
传真(Fax)：0571-28059900
电话(Tel)：0571-28059100
http://www.zjzhongtian.com
设计证书编号(甲级) A133000083

中天建筑设计研究院

出图章 STAMP 1
合作设计单位 CO-OPERATED WITH
合作单位出图章 STAMP 2
注册建筑师/注册结构师 专用章 STAMP 3
注:本套施工图经向相关主管部门申报待批准后方可生效。
平面分区图 ZONE PLAN
备注:

建设单位 OWNER	温州肯恩大学		
工程名称 PROJECT	温州肯恩大学 建筑与设计学院工程设计		
工程编号 ITEM NO.	2017A309		
项目名称	建筑与设计学院		
项目编号 ITEM NO.	001		
专业 DISCIPLINE	建筑		
设计阶段 STAGE	施工图设计		
	实名 SIGN. NAME	签名 SIGNATURE	日期 DATE
审定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	朱力俊		
审核 CHECKED BY	陈滋达		
项目经理 PROJECT MANAGER	王恒军		
设计总负责 DESIGN MANAGER	陈滋达		
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	谢斌		
校对 CHECKED BY	谢斌		
设计 DESIGNED BY	管娴静		
绘图 DRAWN BY	管娴静		
会签	CONFIRMED BY		
建筑 ARCHITECTURE		电气 ELECTRICITY	
结构 STRUCTURE		暖通 HVAC	
给排水 WS&D		动力 DYNAMICS	
图名	一层平面图 DRAWING TITLE		
图号 DRAWING NO.	建施10-001	比例 PROPORTION	1:150
日期 DATE	2017.10.20	出图版次 ISSUE EDITION	A

未盖出图及执业专用章本图无效